

A készülék ismertetése

Köszönjük, hogy Beez® terméket vásárolt! A Beez® VCL-800 **háztartási használatra szánt** takarító eszköz! Ellentétben a hagyományos társaikkal, ez a készülék nem csupán a lerakódott port szippantja be, hanem 5-szörös szűrőrendszerének valamint kimeneti HEPA filterének köszönhetően a kibocsátott levegőt is megtisztítja. A Dual Cyclone technológia biztosítja, hogy a maximális teljesítményre többszöri használat után is képes legyen az eszköz, a porzsák nélküli kivitel pedig kényelmesebbé teszi a nagytakarítást. Mindezekon túl a formatervezett kialakítás jóvoltából elegáns megjelenés, a teleszkópos fémcső gépre akaszthatóságával pedig egyszerű tárolhatóság is jellemzi.

Fontos tudnivalók

A készülék háztartási célra készült, ipari használata a készülék meghibásodását okozhatja, és garanciájának elvesztését vonja maga után! Építési törmelék vagy folyadék felszívása szigorúan tilos! Amennyiben a portartály felső részén lévő kazettás szűrő kilyukadt vagy megsérült, ne használja a készüléket, mert meghibásodáshoz vezethet!

Alapvető biztonsági előírások:

- A készüléket kizárólag a használati utasításban leírtak szerint, és csakis a gyártó által ajánlott tartozékokkal üzemeltesse, semmilyen más célra ne használja!
- Beltéri takarító eszköz, ne dolgozzon vele a szabadban!
- Száraz területeket tisztítson vele! Áramütés elkerüléséhez, nedves környezetben ne használja, a kábelhez nedves kézzel ne érjen, a takarítandó felületek szárazságára ügyeljen, sérülten ne használja!
- Fokozottan figyeljen lépcsők, szűk sarkok tisztításakor!
- Ne használja mérgező, gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok környezetében, azokat ne szívja fel vele!
- Nagyméretű éles tárgyak (szilánkok, pénzérmék, papírok, csavarok, stb.) felszívására nem alkalmas, azok a készülékben kárt tehetnek. Ne tegyen semmiféle tárgyat a nyílásokba, ne korlátozza a légáram útját!
- A nyílások tisztántartása alapvető fontosságú, az eldugult nyílások (por, haj, szöszök, stb.) csökkentik a teljesítményt.
- Ügyeljen rá, hogy arca, haja, végtagjai, teste egyéb részei, de ruházata se kerüljön a nyílások és a mozgó részek közelébe!
- Amennyiben a készülék bármely részén dugulást észlel (erre akár az üzemeltetésnél szokottól eltérő hangok is utalhatnak), azonnal kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el azt okozó szennyeződést, tisztítsa meg a szűrőt!
- Ne szívjon folyadékot, nedves, meleg, esetleg füstölő tárgyakat (cigaretta, kiömlött tej, stb.)!
- Ne kerüljön mérgező anyag a porszívóba (klór, tisztítószer, stb.)!
- A szívófejet ne mártsa folyadékba!
- Szűrő nélkül ne használja, mert percek alatt tönkremehet a készülék!
- Működés közben sohase hagyja felügyelet nélkül a készüléket! Felügyelet nélkül hagyott készülék hálózati csatlakozóját mindig, húzza ki a hálózati aljzatból!


- Tartsa gyermekek elől elzárva! Fokozottan ügyeljen, ha használatkor gyermek is jelen van! Gyermekek nem használhatják a készüléket!
- A készüléket ne használja semmilyen állat tisztítására!
- A készüléket használata után húzza ki az áramforrásból, a szűrőt csak áramtalanítást követően emelje ki! Minden funkciót kapcsoljon ki, majd a dugónál fogva, húzza ki a hálózati aljzattól! Sose a zsinórt húzza, óvva ezzel mind a zsinórt, mind a hálózati aljzatot!
- A kábelfeltékerő automatika működtetésekor ügyeljen, hogy a kábel ne ütődjön semmilyen tárgynak és csak a hálózati aljzattól kihúzza csévélje vissza a kábelt!
- Vigyázzon, hogy a kábel útjába ne kerüljön olyan tárgy, amely esetleg elvághatná, megolvaszthatná.
- Tárolása legfeljebb szobahőmérsékletű, száraz, zárt helyen történjen!
- **Sérült készülék használata szigorúan tilos! Ha leejtette, folyadék került bele, sérült a zsinór vagy egyéb kárt szenvedett, nézesse meg szakemberrel; ne szerelje szét, javítását kizárólag szakszervizre bízza!**

FONTOS FIGYELMEZTETÉS! Túlmelegedés elkerülése!

- **Egyhuzamban 30 percnél tovább ne működtesse!** Ennek leteltével kapcsolja ki és hagyja lehűlni a készüléket!
- A készülék motorját túlmelegedés elleni automatika védi. Előfordulhat, hogy túlmelegedéskor a hőfokszabályzó kikapcsolja a gépet. Ilyenkor a ki-, bekapcsoló gombot is nyomja meg, valamint az áramforrásból is húzza ki a csatlakozót, ürítse ki a portartályt! Körülbelül egy órán át hagyja hűlni, csak azután indítsa újra.
- Ügyeljen a szívónyílás és a szűrők tisztaságára így előzve meg motor túlmelegedését, ezzel növelve az élettartamát!

A készülék részei (1. kép)

1. Gégecső csatlakozó, 2. Hálózati zsinór visszatekerő gomb, 3. Bekapcsoló gomb, 4. Portartály, szűrőkkel
5. kimeneti Hepa szűrő és filtertartó rács



A porszívó használata

Miután elsajátította a biztonsági előírásokat, illetve elolvasta a használati utasítást, üzembe helyezheti a készüléket.

Összeállítás

- 1.) Miután kicsomagolta a készüléket, ellenőrizze megvan-e valamennyi tartozéka és azt, hogy a készülék nem sérült-e.
- 2.) A gégecső csatlakozó végén lévő nyomógombot enyhén benyomva tolja a gégecsövet ütközésig (hallható kattánásig) a készülék gégecső csatlakozó nyílásába! (ld. 1. kép).
- 3.) Csatlakoztassa a gégecsőhöz a teleszkópos fém szívócsövet!

FIGYELEM! A gégecső helyes csatlakozása esetén a nyomógomb a csatlakozásnál felülre esik! A csatlakozó alsó peremén lévő kb. 3mm-es rés alulra kell, hogy kerüljön. Minden más esetben a csatlakozó elenged!

- 4.) Állítsa be a teleszkópos szívócső Ön által kívánt hosszát. Nyomja le a szívócsövön található műanyag gombot, így a maximális helyzetet jelző ütközésig szabadon állíthatja a szívócsövet.

Figyelem! A teleszkópos szívócső kizárólag a műanyag gomb lenyomásával állítható, e nélkül ne próbálja kihúzni vagy visszatolni!


- 5.) Illessze a padlókefét/kárpittisztítót/ a teleszkópos szívócsőre!

Csatlakoztatás áramforráshoz

A készülék összerakása után húzza ki belőle a kábelt, és csatlakoztassa egy hálózati aljzathoz. A kábelen található sárga csik jelöli az optimális hosszúságot, ennél tovább ne húzza azt, nehogy rongálódjon a kábelfeltekerő szerkezet. Amennyiben tovább húzza a vezetékét és esetlegesen beragad, eltörik a vezeték visszahúzó szerkezet, ne próbálja meg saját kezűleg javítani (ne dugjon semmit a vezetéknyílásba), forduljon szakemberhez!

Bekapcsolás

Miután csatlakoztatta az áramforráshoz, a készüléket az annak tetején található ki-, bekapcsoló gombbal tudja elindítani (2. ábra). Csak megfelelő teljesítményű hálózati aljzathoz csatlakoztassa a készüléket. Előfordulhat, hogy a készülék induláskor (esetleg menet közben) a biztosítékot kioldja. Ennek több oka lehet, de amennyiben a készülék hibáján kívül történik, úgy valószínűleg túl kis áramú a biztosíték. Javasoljuk, hogy csak 15A-nél nagyobb áramú biztosítékhoz tartozó hálózati aljzatot használjon a fentiek elkerülése végett.

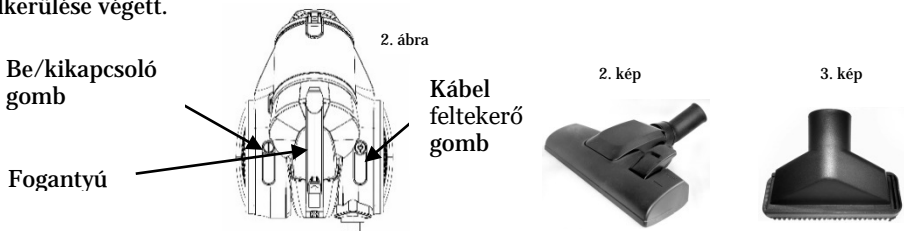

Funkciók

A tisztítandó felülettől függően használhatja a különböző szívófejeket:

- 1) padlókefe (2. kép): a kapcsoló segítségével állítsa be a kívánt állást.
 - Kemény felület: laminált padló, csempe, PVC, stb.
 - Szőnyeg: rövid- és hosszúszájú szőnyeg, takaró, stb.
- 2) Kis kárpittisztító kefe: elsősorban olyan felületek tisztításához, melyek felülete könnyen megsérülhet (szekrények, asztalok, stb.). A szívófejre, funkciótól függően helyezze fel a kefe részt.

Mozgatás és tárolás

A készüléktest a készülék tetején található fogantyú (2. ábra) segítségével könnyen mozgatható. Ne húzza a kábelnél fogva, a hirtelen mozdulatokat kerülje! Tárolásnál ajánlatos a teleszkópos szívócsövet összehúzott állapotba állítani. Amennyiben hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, mindig ürítse ki a portartályt. Mindig száraz, hűvös, gyermekektől elzárt helyen tárolja!

Kábelfeltekerés


A kábel kímélése érdekében a készülékben kábelfeltekerő szerkezet található. A csatlakozó megóvása érdekében egyik kezével fogja meg a készüléket, a másikkal nyomja le a porszívó tetejének jobb oldalán lévő kis gombot (2. ábra), ezzel indítva el a kábel visszatekeréselő automatikát!

Tisztítás


A porszívó karbantartásáról semmi esetre se feledkezzen meg! Mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból és kizárólag áramtalanítás után szedje ki a tartozékokat a készülékből!

Portartály kiürítése

A portartályt rendszeresen, minden használat után ürítse! Amennyiben a szívóerő csökkenését tapasztalja, illetve úgy látja, hogy a por mennyisége miatt a portartály alján már nem forog körbe a felszívott por, úgy javasolt a tartály ürítése.



3. ábra



4. ábra



5. ábra

- 1.) Hüvelykujjával nyomja meg a portartály tetején lévő gombot (lásd 3. ábra)
 - 2.) Emelje ki helyéről a portartályt (lásd 4. ábra)
 - 3.) A tartály belső oldalán, alul található gomb megnyomásával nyithatja ki az alsó fedelet (lásd 5. ábra) és ürítheti ki a tartályt.
 - 4.) Kinyitott ajtónál alulról láthatóvá válik egy fekete cső, amiben összegyűlik sok szennyeződés. Ezt tisztítsa ki, mielőtt visszacsukná az ajtót.
- Figyelem!** Mielőtt kinyitná a fedelet, emelje a tartályt a szemetes fölé! A tartályban esetlegesen megmaradó szemetet vagy törmeléket távolítsa el.
- 5.) Zárja vissza az alsó fedelet addig nyomva azt, amíg kattanást nem hall. Győződjön meg róla, hogy az elemek pontosan illeszkednek egymáshoz.

Szűrők tisztítása


A készülékben található szűrőket az alábbiak szerint tisztítsa, illetve szükség esetén cserélje ki.

I. Tartályban lévő keretes szűrő és az ebből kivethető szivacszűrő tisztítása (2-3 tartály kiürítést követően javasolt elvégezni)

Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

- 1) hüvelykujjával nyomja meg a portartály tetején lévő kis gombot és emelje ki helyéről (lásd Portartály kiürítés 1-2 pontjait);
- 2) a tartály fogantyújának segítségével tekerje el a tartály tetejét óramutató járásával ellenkező irányba;
- 3) Emelje le a portartály fedelét (6. ábra)

6. ábra



7. ábra



8. ábra



- 4) Vegye ki a szűrőt (7. ábra), hogy megtisztíthassa, illetve kicserélhesse. A szűrő két részből áll: szivacs-szűrő és a többrétegű keretes vékonyszűrő (8. ábra). A keretes szűrőből a szivacsszűrő kivethető. A kerek szivacsszűrő és a keretes szűrők 4-5 alkalommal szárazon is tisztíthatók. 4-5 száraztisztítás után javasolt a szűrők mosása. Vagy hideg vízben áztatva, vagy langyos, mérsékelt sugarú folyóvíz alatt tisztítsa mindaddig, amíg szennyeződést lát. Kerülje az erős dörzsölést és mechanikai behatásokat a szűrők hosszú idejű használhatósága miatt.


Figyelem! Mielőtt visszahelyezi a szűrőket győződjön meg arról, hogy tökéletesen megszáradtak. Szobahőmérsékleten körülbelül egy nap alatt megszárad (minimum 24 órát szárítsa, ne szárítsa hőt sugárzó készülékkel, ne tegye fűtőtestre)! Tisztítószert vagy kefét a tisztításhoz ne használjon! **Ha sérülést szakadást észlel, feltétlenül cserélje ki a szűrőket!**

Átlagos használat mellett körülbelül 1-2 havonta javasolt a szűrő vízzel történő mosása. Amennyiben érződik szívóteljesítmény csökkenés úgy ezt megelőzően is szükséges a vízzel történő tisztítása a szivacs és keretes szűrőknek.

II. Központi szűrőrendszer tisztítása

Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

- 1) A portartályban lévő központi szűrőrendszer tisztításához a már megismert módon emelje ki a portartályt
- 2) Emelje ki a dual cyclone szűrőrendszert a portartályból a tisztításhoz úgy, hogy elfordítja a tartály tetejét a zárt lakat szimbólumról a nyitott lakat szimbólum irányába, majd leemeli a fedelet (3). A lakat szimbólum a tartály légszívó nyílásos oldalán, a fedél alján található. A szűrőrendszer a fedéllel együtt vehető ki.
- 3) A minél hatékonyabb tisztításhoz ajánlott a szűrőrendszert is szétszedni (4) – (5) – (6) és úgy megtisztítani.
- 4) Szűrőrendszer szétszerelését alulról kell kezdeni. Az alul található cső alakú részt fordítsa el, majd húzza ki (5). Ezt követően a lyukacsos szűrő levehetővé válik. A lyukacsos szűrő egyféleképpen rakható vissza a cső alakú rész pedig kétféleképpen.

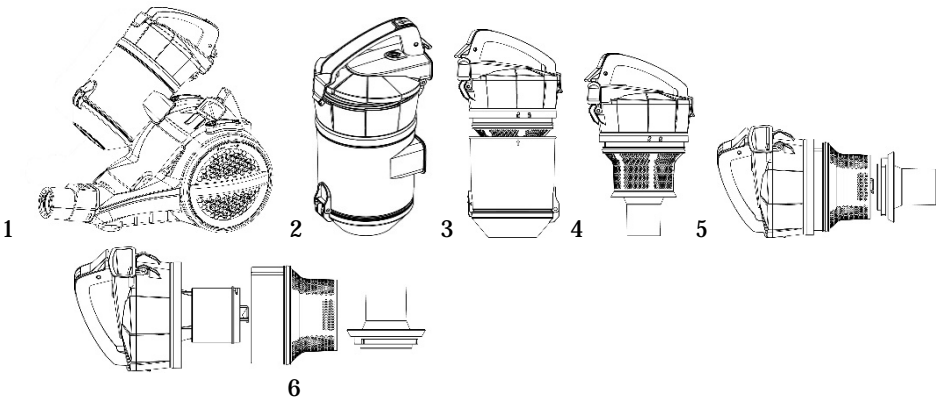


A tisztításhoz folyó langyos vizet, tisztítószert, rongyot, puha kezét is használhat. Összeillesztésnél a fenti pontokon fordított sorrendben haladva illeszse össze ismét a szűrőrendszert. Mindig ügyeljen arra, hogy műanyag elemeken található fülek pontosan illeszkedjenek a gyárilag kialakított résekbe. Ajánlott szétszereléskor megjegyezni a helyes pozíciókat!!!

Minden alkalommal, amikor kiüríti a portartályt, ellenőrizze a szűrőrendszert. Amennyiben a szűrőrendszer megsérül, deformálódik illetve részben vagy egészben megreped, eltörik, illetve eltömődik, feltétlenül cserélje ki vagy forduljon szakemberhez!


III. Kimeneti levegőszűrő (HEPA filter) tisztítása

Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

- 1) Fordítsa el a készülék kerekén lévő burkolati rácsot (9. ábra).
- 2) Vegye ki a rács mögött található kimeneti levegőszűrőt / Hepa filter/ (10. ábra). Amennyiben a szűrőn sötétszínű lerakódás, esetleg nagyobb mennyiségű szennyeződés látható, akkor szükség van a tisztítására.



9. ábra



10. ábra

- 3) Miután megtisztította a szűrőt, rácsos oldalával kifelé helyezze vissza a helyére, majd a szűrőt takaró rácsot is fordítsa vissza eredeti helyzetébe.

Figyelem! Előbb a szűrőt takaró rács alját helyezze vissza, ezután kattanásig tolja be a tetejét is.

A Hepa filtert, mely mérsékelt sugarú csapvíz alatt öblíthető, mindig körültekintően takarítsa le, mert az a legapróbb sérülés nyomán is hatását veszítheti; ne súrolja kefével és ne használjon tisztítószert; kéz meleg folyóvízzel öblítse át mindkét oldalát; mielőtt visszahelyezné, hagyja egy napig száradni, közvetlenül ne szárítsa! Amennyiben a szűrő megsérül, haladéktalanul cserélje ki.

Szűrők cseréje

A szűrők élettartama véges. Amennyiben megsérülnek, illetve érezhetően csökken a készülék szívóteljesítménye (tisztított szűrők ellenére), úgy új szűrőre van szükség. Az egyes szűrőket a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint tudja kivenni a készülékből.

Új szűrők, alkatrészek és tartozékok rendelhetők: www.beez.hu info@beez.hu
+36 1 3610377, továbbá szervizpartnerünk központi ügyfélszolgálatán keresztül:
Szellemkép Bt.: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 45/d Tel.: +361/388-2728
valamint országszerte a porzsákokat forgalmazó web áruházak többségében.

Néhány hasznos tanács

Az alábbi táblázat az esetleges apróbb hibák megoldásában, kikerülésében nyújthat segítséget. Mielőtt hivatalos szervizpartnerünkhöz fordul, előbb kövesse az alább leírt eljárásokat, mert előfordulhat, hogy a probléma jellege lehetővé teszi azt, hogy is Ön elhárítsa. Egyéb problémák megjavításával ne kísérletezzen, a készülék javítását ilyenkor mindig bízza szakemberre!

Jelenség	Lehetséges okok	Esetleges megoldások
A porszívó nem indítható el.	A hálózati kábel nincs helyesen csatlakoztatva.	Győződjön meg róla, hogy helyesen csatlakoztatta a hálózathoz.
	Az elektromos hálózat üzemen kívül van. A készülék túlmelegedett.	Ellenőrizze a biztosítékokat. Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, egy órán keresztül hagyja kihűlni mielőtt újra bekapcsolná.
A porszívó nem szív rendszeren.	A szűrők eltömődtek.	Ellenőrizze és tisztítsa ki a szűrőket a leírtak szerint.
	A belső kúp alakú szűrő nem volt kitisztítva.	Vegye ki a szűrőt és tisztítsa meg.
	A tartályban lévő kerek alakú szűrő nem volt kitisztítva, vagy a szivacs nem volt kivéve a szűrő tisztításakor a keretből.	Vegye ki a kerek szűrőt a tartályból, vegye ki a szivacsot a keretből és külön tisztítsa meg a szűrőket.
	A gégecső vagy a kefe eldugult.	Ellenőrizze a dugulást és szüntesse meg.
	A portartály tele van.	Ürítse ki a portartályt.
	A portartály nincs pontosan visszahelyezve.	Ellenőrizze a portartályt
A tartozékok nem illeszthetők vissza pontosan.	A tartozékok csatlakozásainál törmelék halmozódott fel.	Tisztítsa le a tartozékokat
	A tartozékok megsérültek	Cserélje ki őket, illetve forduljon hivatalos szervizpartnerünkhöz
A porszívó nem szűri meg rendszeren a kiáramló levegőt	A szűrők nincsenek pontosan visszahelyezve	Ellenőrizze a szűrőket
	A portartály nincs pontosan visszahelyezve	Ellenőrizze a portartályt
	A szűrők eltömődtek	Ellenőrizze és tisztítsa ki a szűrőket a leírtak szerint
Melegszik a porszívó, forró levegőt fúj ki.	A szűrők valamelyike nincs kitisztítva.	Tisztítsa ki a szűrőket.
	Dugulás van a rendszerben.	Ellenőrizze a gégecsövet és a kefét, majd szüntesse meg a dugulást.

Műszaki adatok

Típus	BEEZ VCL-800
Megnevezés	HEPA filteres porszívó Dual Cyclone rendszerrel
Teljesítmény	800W max.
Tartozékok	teleszkópos fémcső, gégecső, padlókefe, kárpittisztító fej levehető kefével, használati útmutató, garancia jegy,
Hatótávolság	~8m minden irányba a hálózati aljzattól
Szűrőrendszer	Dual Cyclone szűrőrendszer, portartály szűrők, HEPA szűrő
Hálózati feszültség	AC 230V 50Hz

Az importőr az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal, továbbá fenntartja a jogot a konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására.

Kizárólagos importőr:
Beez Amsterdam Kft.
Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.

Tel./fax: +36-1-3610377
E-mail: info@beez.hu
Web: www.beez.hu